




KESIN DEVELOPMENT GROUP



FLEXIBLE STONE



CATALOG

KESIN—SPECIALIZING IN THE WOOD
INDUSTRY FOR 30 YEARS.



f RICO



f CORA



f YVONNE



KESIN



WA: +8618129251840
+8615762060724
+8613697812288

WEBSITE: <https://www.kesingroup.com/>

E-MAIL: admin@kesingroup.cn

LOCATION:
NO. 11, NATIONAL FOREST PRODUCTS
PARK, SHIXING VIL., TANYI TN.,
FEIXIAN CNTY., LINYI, CHINA



产品特性 PRODUCT FEATURES



ENERGY SAVING
环保材质



LIGHTWEIGHT&SAFEFL
轻薄便携



FLEXIBLE
可弯曲



DURABLE
防火



FIRE-RESISTANT
防水防潮



WEATHER RESISTANT
持久耐用


IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 板岩
产品厚度 Thickness: 2-5mm
产品尺寸 Size: 600*1200mm 1200*3000mm
产品重量 Weight: $\geq 3.9\text{KG}/\text{平方}$
(可按等比例切割)



产品可做热弯

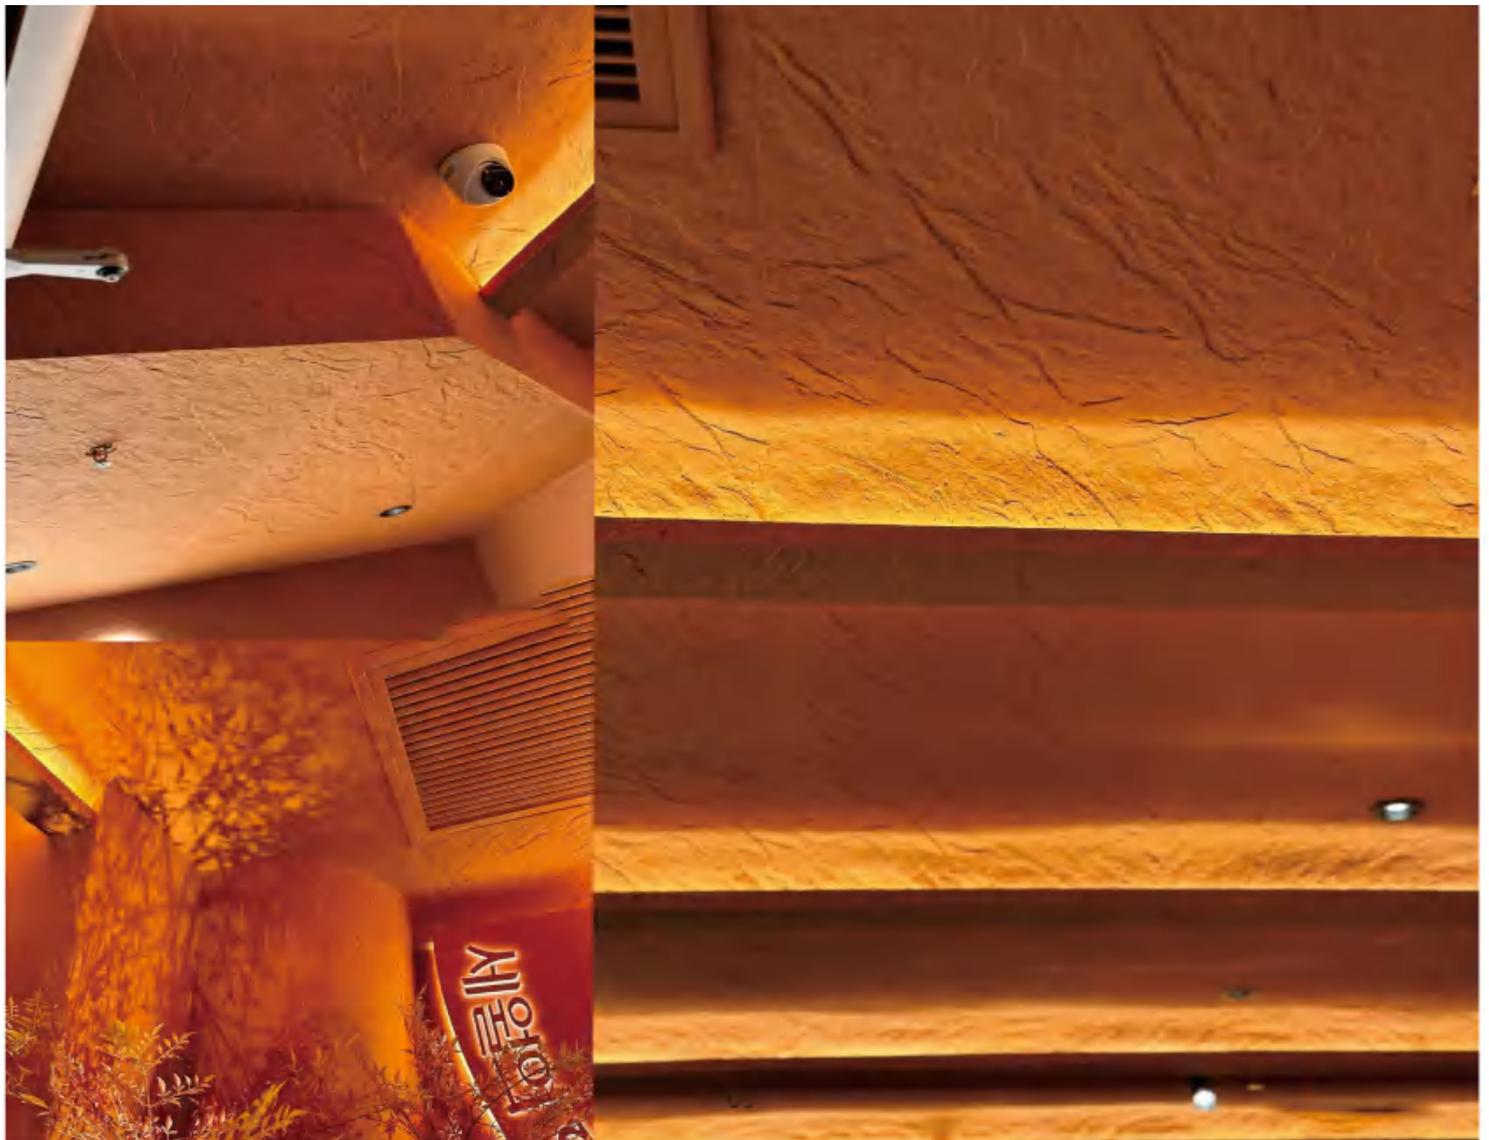

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 洞石



产品厚度 Thickness: 2-4mm

产品尺寸 Size: 600*1200mm 1200*2400mm
1200*3000mm

产品重量 Weight: $\geq 3.8\text{KG/平方}$
(可按等比例切割)



产品可做热弯

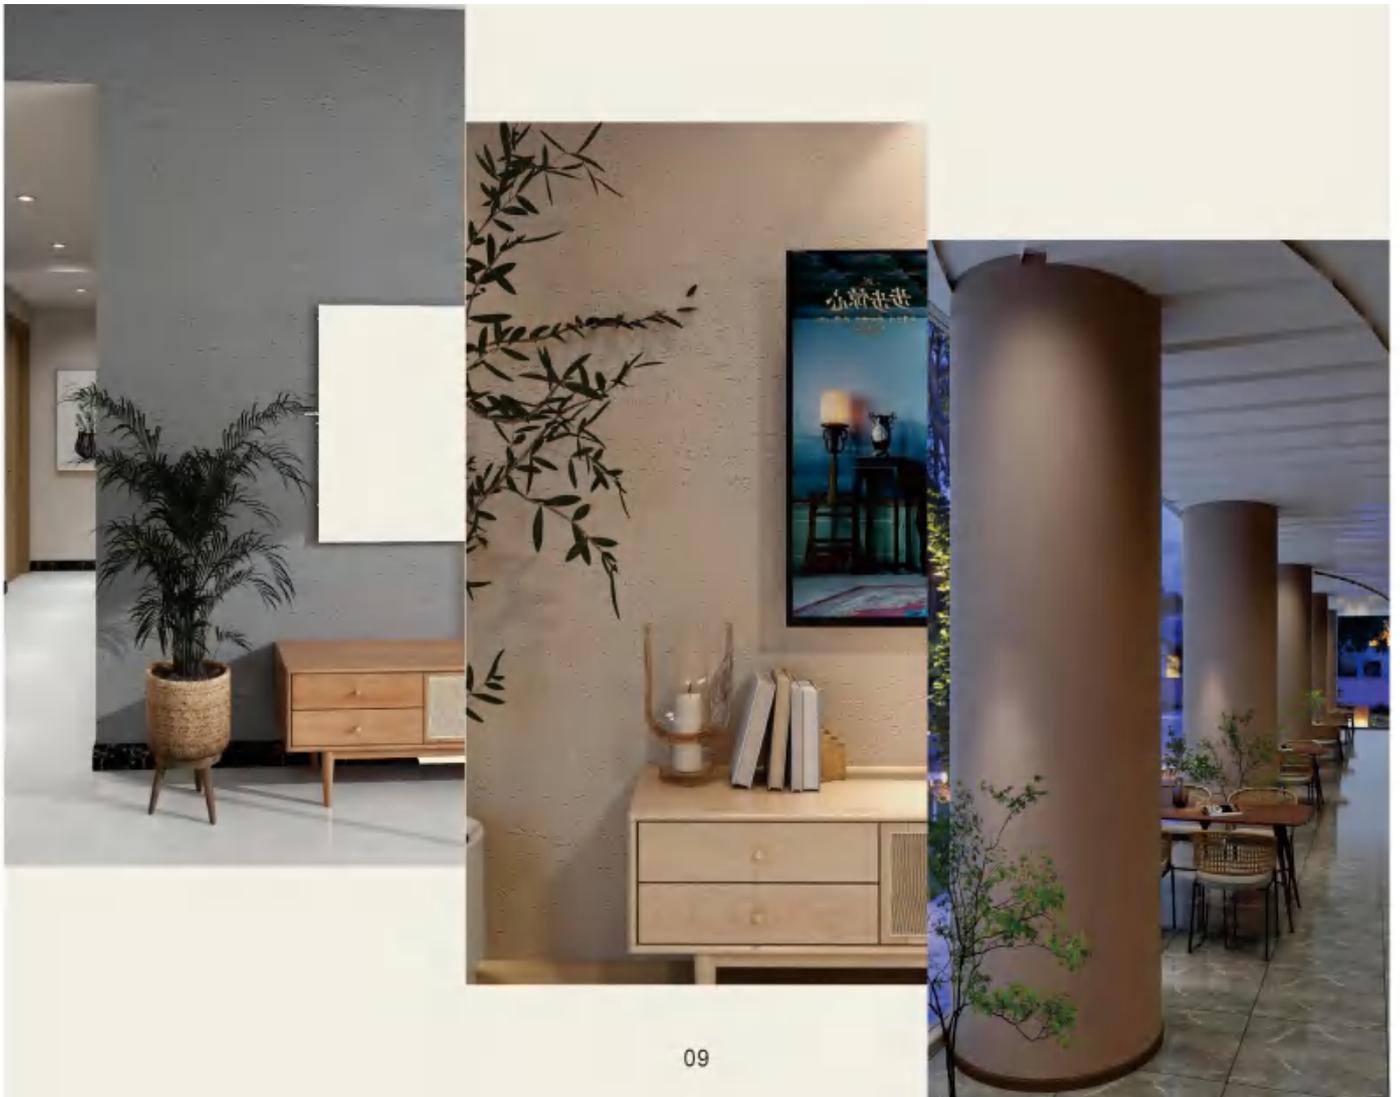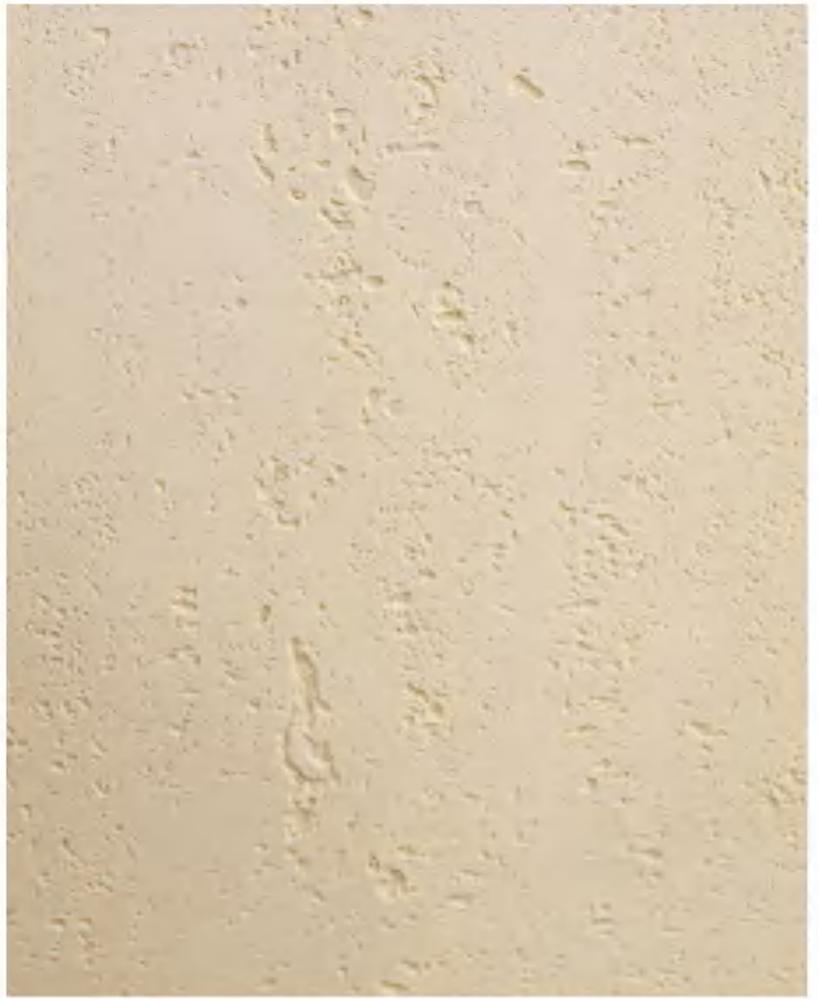



IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 洞石马赛克
 产品厚度 Thickness: 2.5-9mm
 产品尺寸 Size: 600*1200mm 1200*3000mm
 产品重量 Weight: ≥ 7KG/平方
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

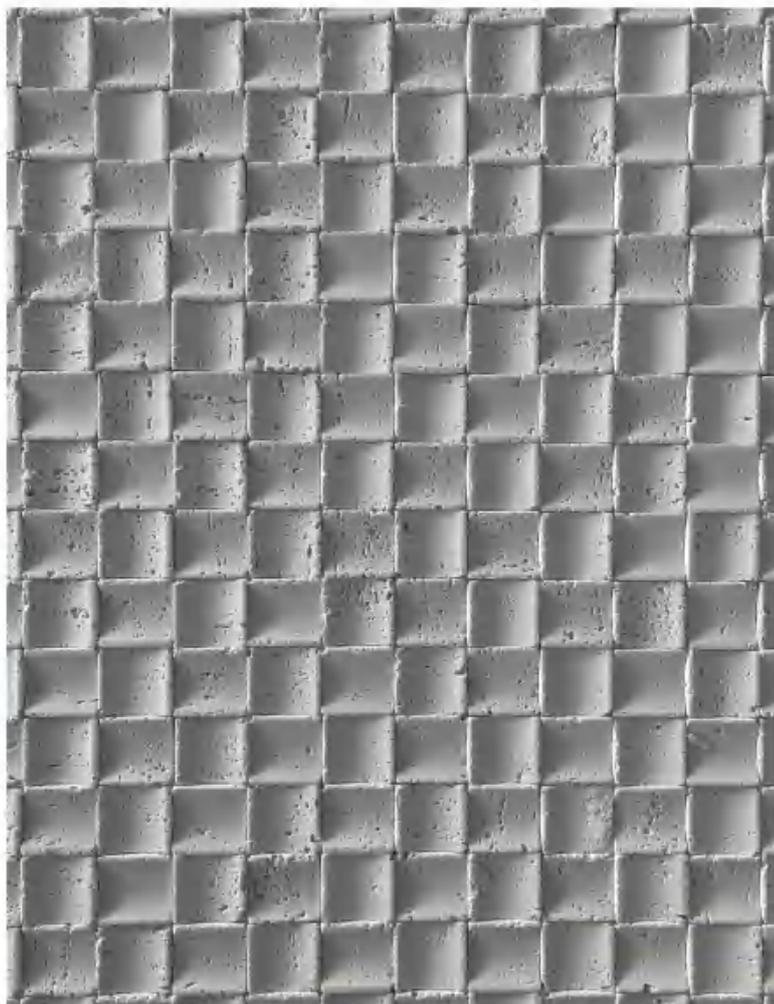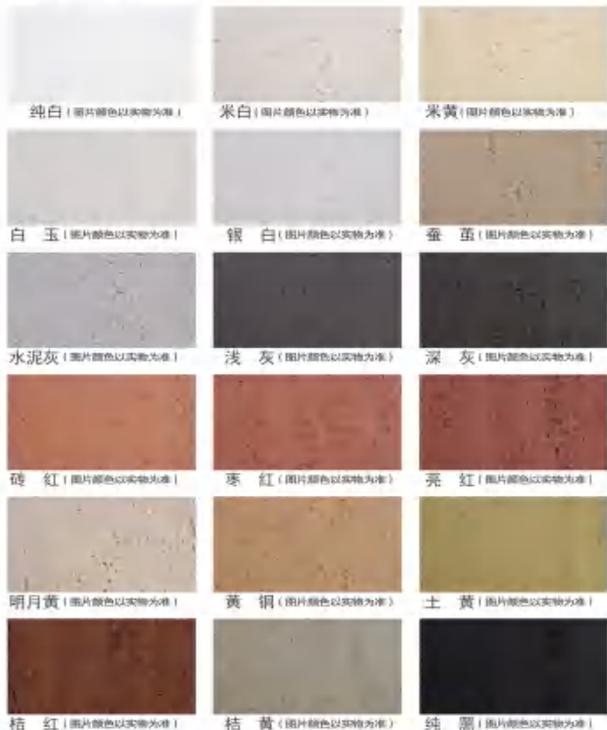



IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 洞石拼接
 产品厚度 Thickness: 2.5-9mm
 产品尺寸 Size: 600*1200mm
 产品重量 Weight: ≥ 7KG/平方
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

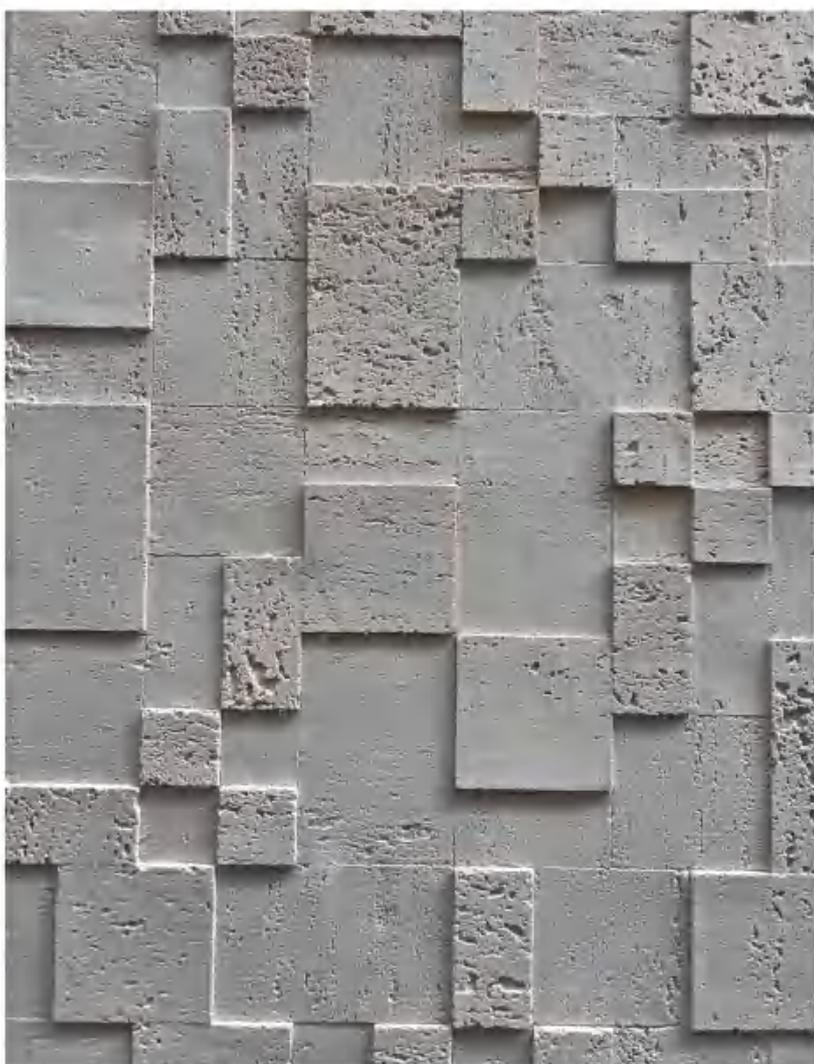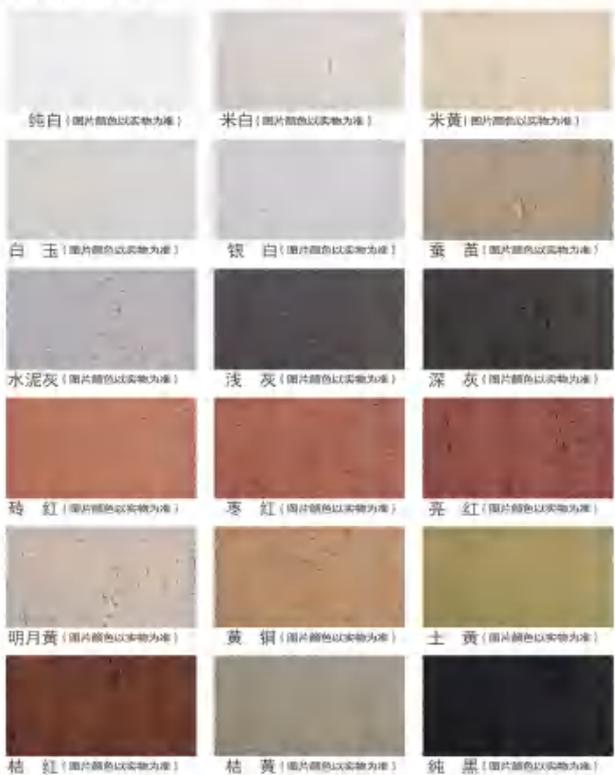

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 花岗岩

产品厚度 Thickness: 2-6mm

产品尺寸 Size: 600*1200mm 1200*3000mm

产品重量 Weight: $\geq 3.8\text{KG/平方}$

(可按等比例切割)



产品可做热弯



IMITATION STONE SERIES

仿石系列



效果图展示

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 夯土

产品厚度 Thickness: 2-4mm


产品尺寸 Size: 600*1200mm 600*3000mm

产品重量 Weight: ≥ 3.6KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯

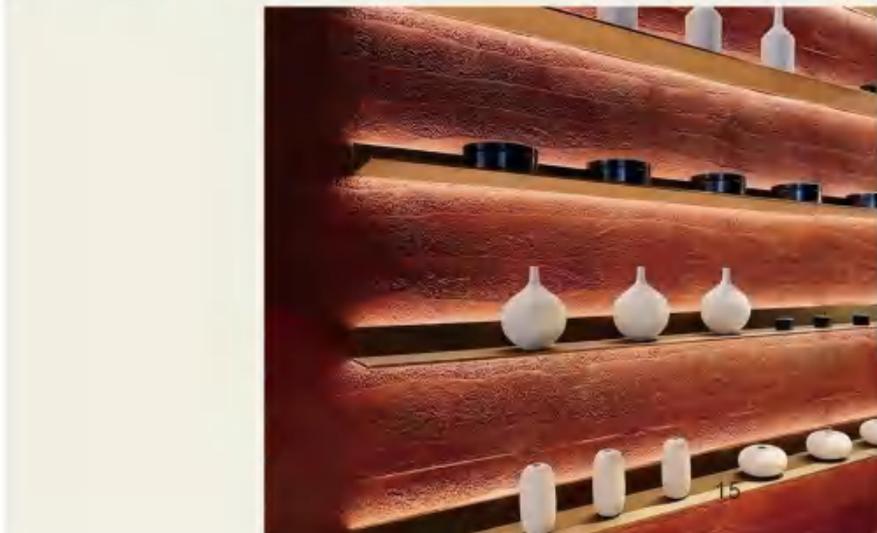


IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 星月石
 产品厚度 Thickness: 2.5-8mm
 产品尺寸 Size: 600*1200mm 1200*3000mm
 产品重量 Weight: ≥ 4.2KG/平方
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

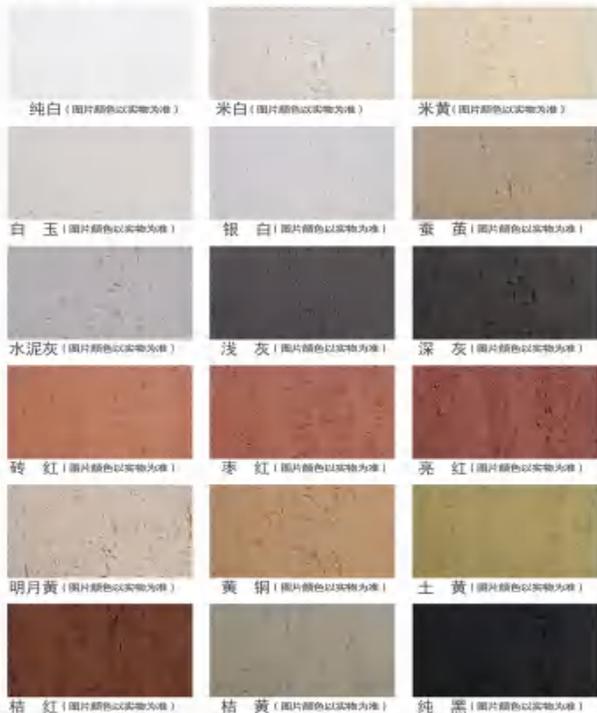

IMITATION STONE SERIES

仿石系列



效果图展示

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 锯台木

产品厚度 Thickness: 2-6mm




产品尺寸 Size: 600*1200mm 1140*3080mm

产品重量 Weight: ≥ 5KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯

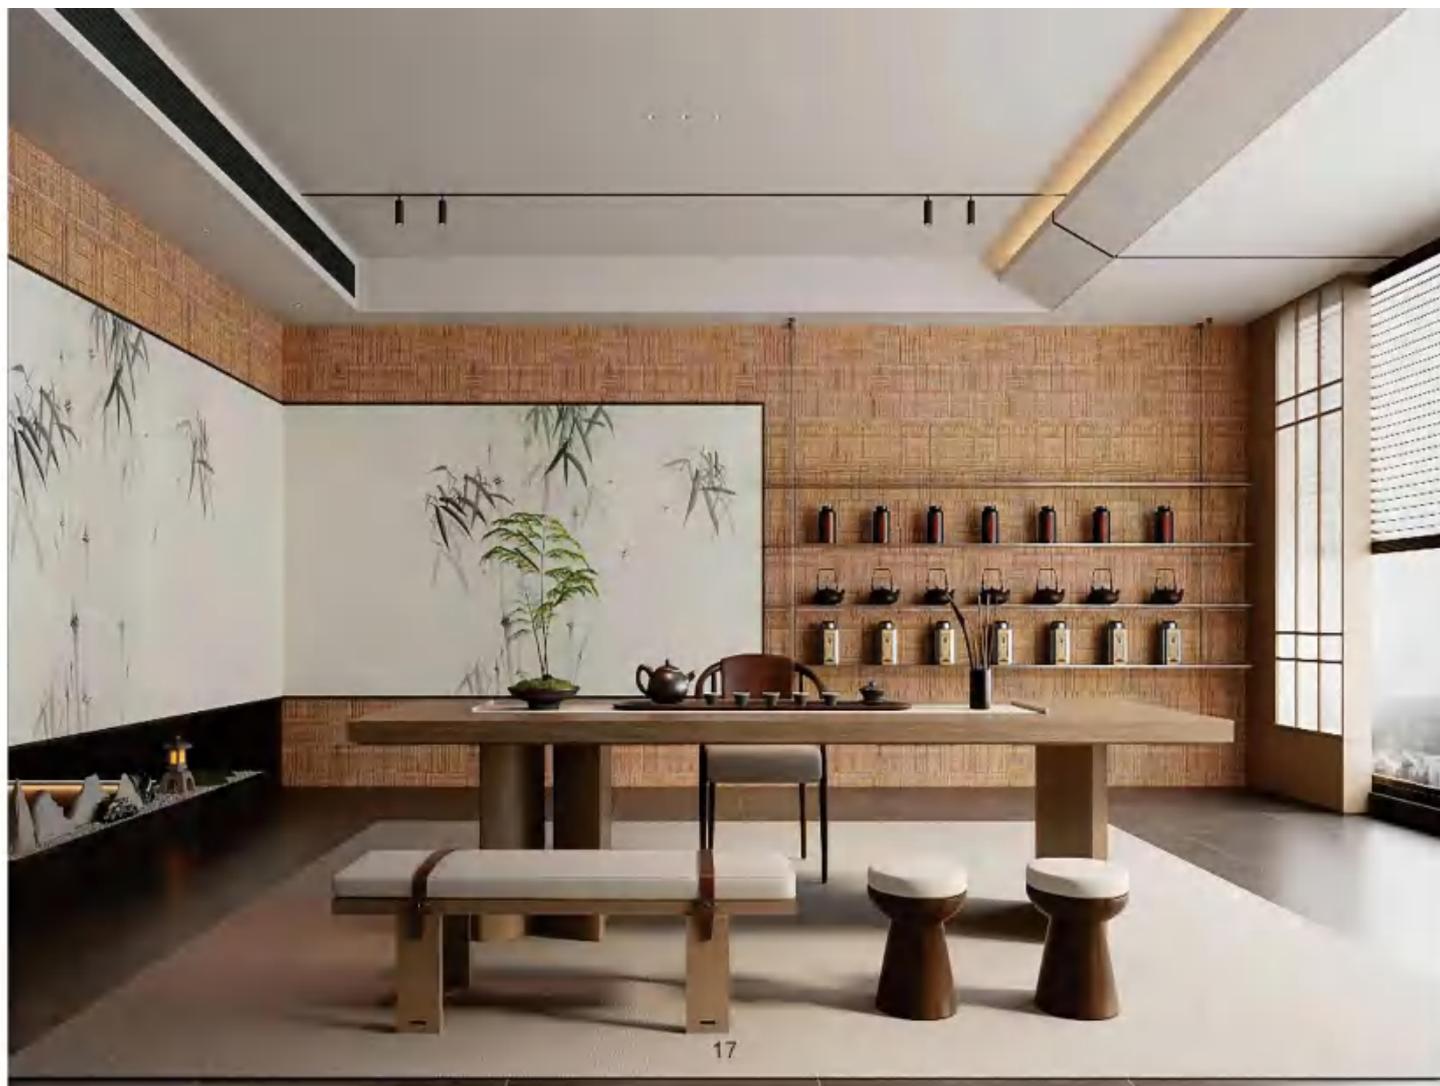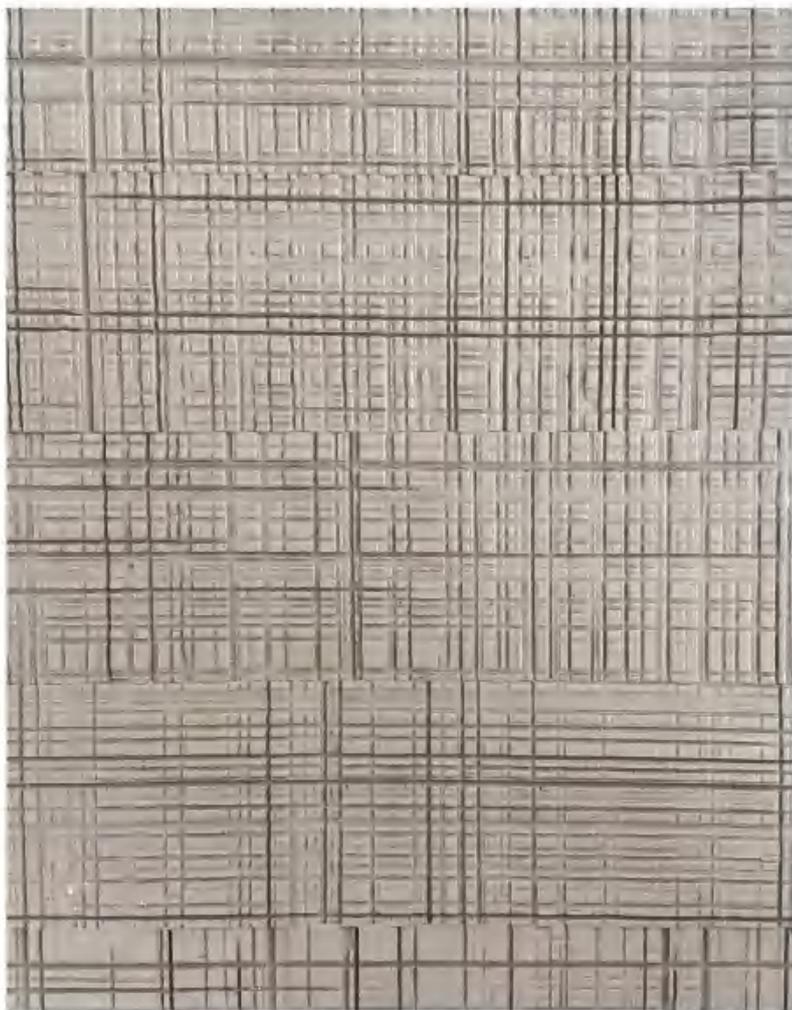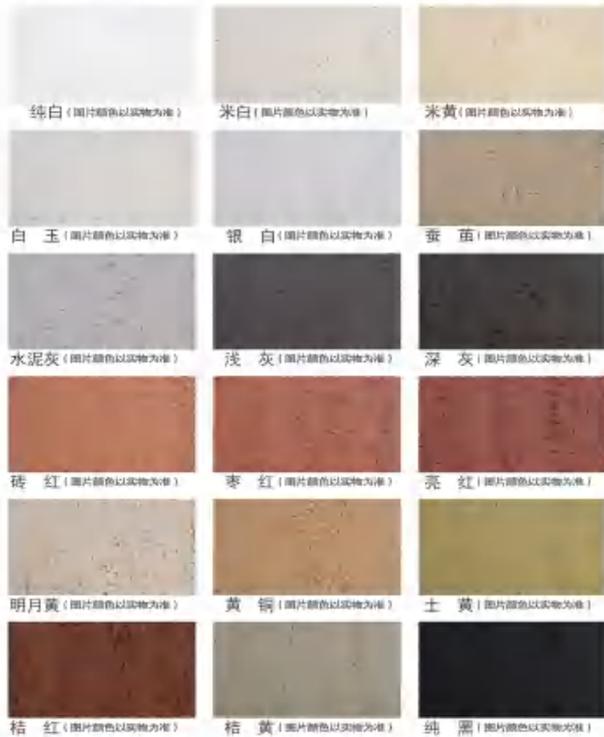

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: **粗布纹**
 产品厚度 Thickness: **2.5-8mm**
 产品尺寸 Size: **600*1200mm 1200*3000mm**
 产品重量 Weight: **≥ 4.8KG/平方**
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

纯白 (图片颜色以实物为准)	米白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
白玉 (图片颜色以实物为准)	银白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
水泥灰 (图片颜色以实物为准)	浅灰 (图片颜色以实物为准)	深灰 (图片颜色以实物为准)
砖红 (图片颜色以实物为准)	枣红 (图片颜色以实物为准)	亮红 (图片颜色以实物为准)
明月黄 (图片颜色以实物为准)	黄铜 (图片颜色以实物为准)	土黄 (图片颜色以实物为准)
桔红 (图片颜色以实物为准)	桔黄 (图片颜色以实物为准)	纯黑 (图片颜色以实物为准)



IMITATION STONE SERIES


仿石系列

产品名称 Name: **细布纹**
 产品厚度 Thickness: **2-4mm**
 产品尺寸 Size: **600*1200mm**
 产品重量 Weight: **≥ 3.7KG/平方**
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

纯白 (图片颜色以实物为准)	米白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
白玉 (图片颜色以实物为准)	银白 (图片颜色以实物为准)	垂蚕 (图片颜色以实物为准)
水泥灰 (图片颜色以实物为准)	浅灰 (图片颜色以实物为准)	深灰 (图片颜色以实物为准)
砖红 (图片颜色以实物为准)	枣红 (图片颜色以实物为准)	亮红 (图片颜色以实物为准)
明月黄 (图片颜色以实物为准)	黄铜 (图片颜色以实物为准)	土黄 (图片颜色以实物为准)
桔红 (图片颜色以实物为准)	桔黄 (图片颜色以实物为准)	纯黑 (图片颜色以实物为准)

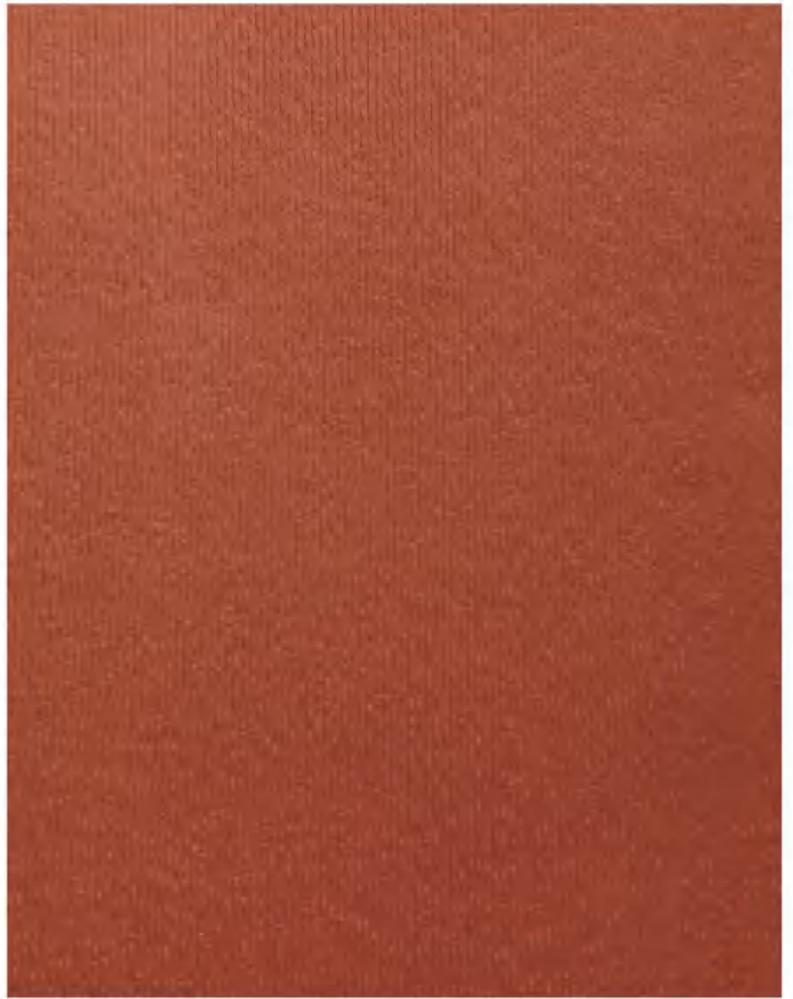

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: **粗纹线石**
 产品厚度 Thickness: **2.5-8mm**
 产品尺寸 Size: **600*1200mm 1200*3000mm**
 产品重量 Weight: **≥ 5.7KG/平方**
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

纯白 (图片颜色以实物为准)	米白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
白玉 (图片颜色以实物为准)	银白 (图片颜色以实物为准)	瓷白 (图片颜色以实物为准)
水泥灰 (图片颜色以实物为准)	浅灰 (图片颜色以实物为准)	深灰 (图片颜色以实物为准)
砖红 (图片颜色以实物为准)	枣红 (图片颜色以实物为准)	亮红 (图片颜色以实物为准)
明月黄 (图片颜色以实物为准)	黄铜 (图片颜色以实物为准)	土黄 (图片颜色以实物为准)
桔红 (图片颜色以实物为准)	桔黄 (图片颜色以实物为准)	纯黑 (图片颜色以实物为准)



IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: **堆砌石**
 产品厚度 Thickness: **2.5-5mm**
 产品尺寸 Size: **600*1200mm**
 产品重量 Weight: **≥ 4.6KG/平方**
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

纯白 (图片颜色以实物为准)	米白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
白玉 (图片颜色以实物为准)	银白 (图片颜色以实物为准)	蚕茧 (图片颜色以实物为准)
水泥灰 (图片颜色以实物为准)	浅灰 (图片颜色以实物为准)	深灰 (图片颜色以实物为准)
砖红 (图片颜色以实物为准)	枣红 (图片颜色以实物为准)	亮红 (图片颜色以实物为准)
明月黄 (图片颜色以实物为准)	黄铜 (图片颜色以实物为准)	土黄 (图片颜色以实物为准)
桔红 (图片颜色以实物为准)	桔黄 (图片颜色以实物为准)	纯黑 (图片颜色以实物为准)



IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: **斧开石**
 产品厚度 Thickness: **3-10mm**
 产品尺寸 Size: **600*1200mm 1200*3000mm**
 产品重量 Weight: **≥ 5.2KG/平方**
 (可按等比例切割)



纯白 (图片颜色以实物为准)	米白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
白玉 (图片颜色以实物为准)	银白 (图片颜色以实物为准)	墨玉 (图片颜色以实物为准)
水泥灰 (图片颜色以实物为准)	浅灰 (图片颜色以实物为准)	深灰 (图片颜色以实物为准)
砖红 (图片颜色以实物为准)	枣红 (图片颜色以实物为准)	亮红 (图片颜色以实物为准)
明月黄 (图片颜色以实物为准)	黄铜 (图片颜色以实物为准)	土黄 (图片颜色以实物为准)
桔红 (图片颜色以实物为准)	桔黄 (图片颜色以实物为准)	纯黑 (图片颜色以实物为准)



IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 麻编

产品厚度 Thickness: 3-5mm

产品尺寸 Size: 600*1200mm 1200*3000mm

产品重量 Weight: ≥ 4KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯


		
纯白 (图片颜色以实物为准)	米白 (图片颜色以实物为准)	米黄 (图片颜色以实物为准)
		
白玉 (图片颜色以实物为准)	银白 (图片颜色以实物为准)	蓝蓝 (图片颜色以实物为准)
		
水泥灰 (图片颜色以实物为准)	浅灰 (图片颜色以实物为准)	深灰 (图片颜色以实物为准)
		
砖红 (图片颜色以实物为准)	枣红 (图片颜色以实物为准)	亮红 (图片颜色以实物为准)
		
明月黄 (图片颜色以实物为准)	黄铜 (图片颜色以实物为准)	土黄 (图片颜色以实物为准)
		
桔红 (图片颜色以实物为准)	桔黄 (图片颜色以实物为准)	纯黑 (图片颜色以实物为准)



IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: **流水石**
 产品厚度 Thickness: **2.5-6mm**
 产品尺寸 Size: **600*1200mm 1200*3000mm**
 产品重量 Weight: **≥ 4.4KG/平方**
 (可按等比例切割)

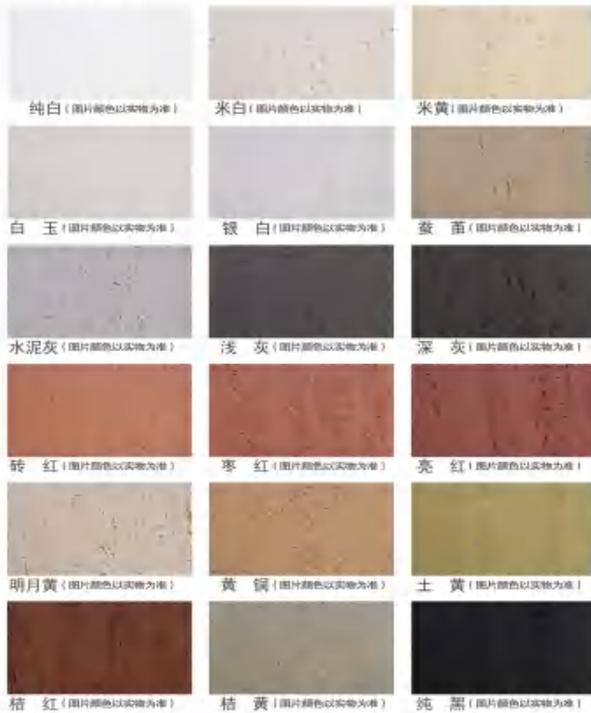



IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 脉络石
 产品厚度 Thickness: 2.5-8mm
 产品尺寸 Size: 600*1200mm 1200*3000mm
 产品重量 Weight: ≥ 4.3KG/平方
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

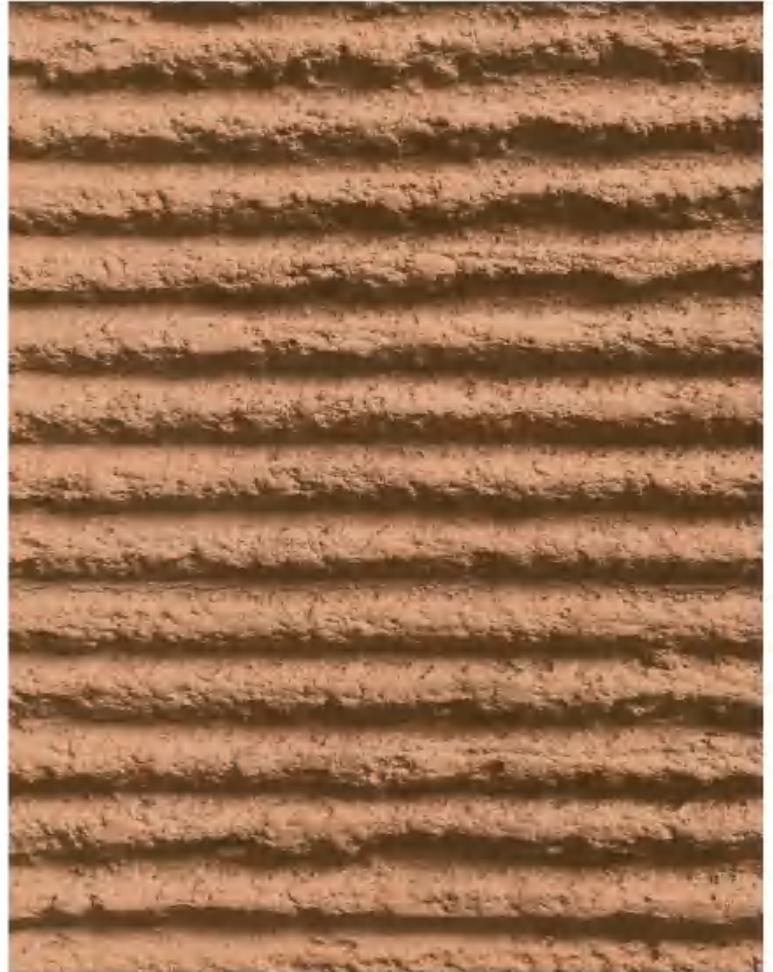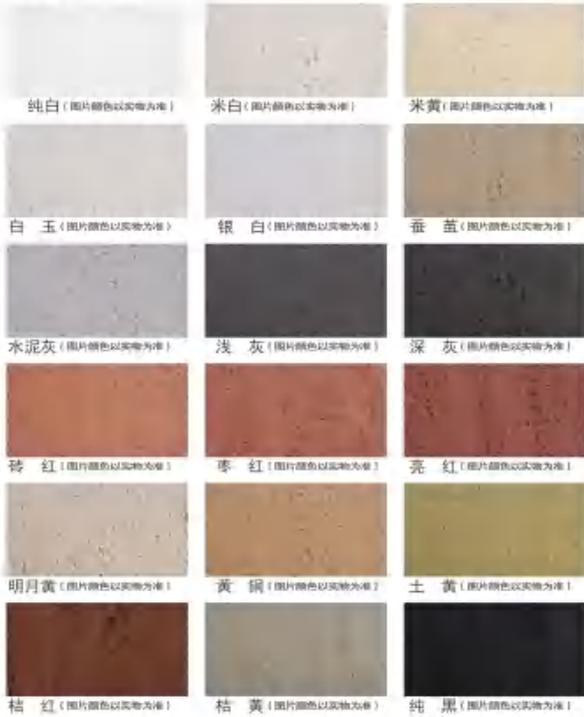

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 阡陌石

产品厚度 Thickness: 2.5-7mm

产品尺寸 Size: 600*1200mm 1200*3000mm

产品重量 Weight: ≥ 5.6KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯



IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 水波纹

产品厚度 Thickness: 2-9mm

产品尺寸 Size: 600*1200mm 600*3000mm


1200*2800mm

产品重量 Weight: ≥ 5.8KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯

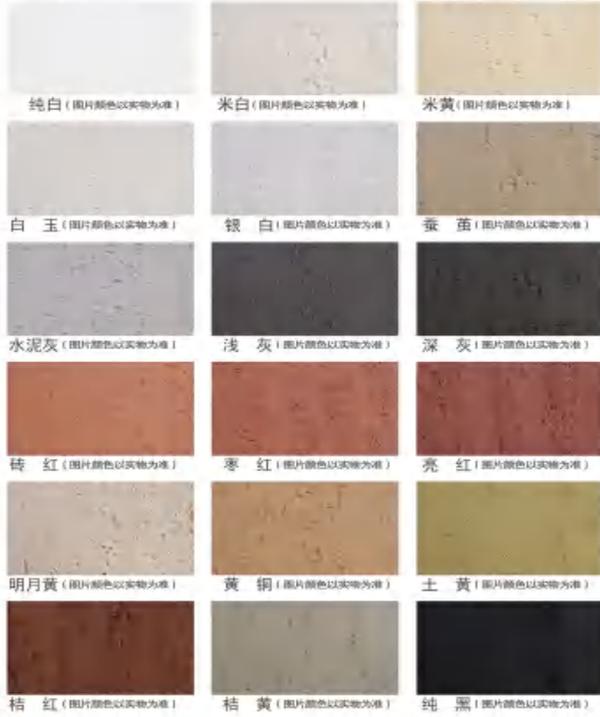

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: **土墙砖**
 产品厚度 Thickness: **6-10mm**
 产品尺寸 Size: **600*1200mm 980*2800mm**
 产品重量 Weight: **≥ 5.1KG/平方**
 (可按等比例切割)



产品可做热弯



土砖墙

柔性装修板材

设计师力荐材料

让安装更简单更方便

天然石粉材质

A级防火防水

胶粘上墙

省时省工

39


IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: **新线石**
 产品厚度 Thickness: **2-5mm**
 产品尺寸 Size: **600*1200mm 1200*3000mm**
 产品重量 Weight: **≥ 3.6KG/平方**
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

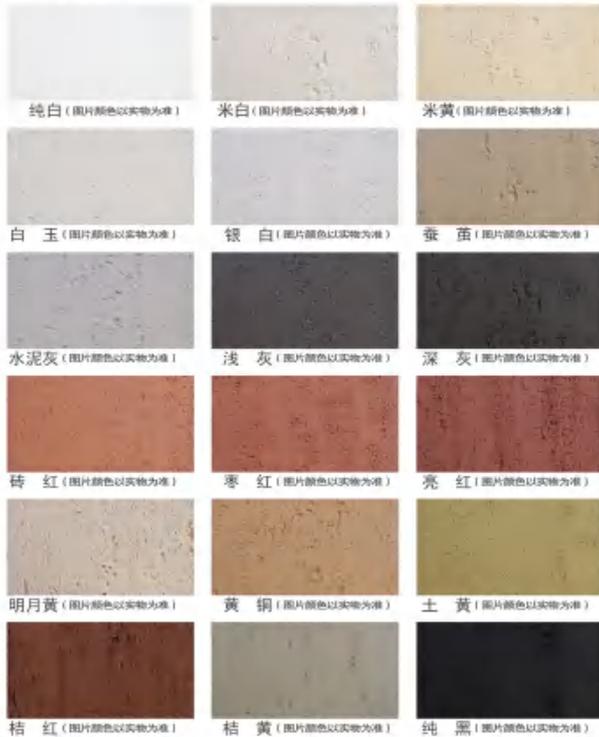

LINE STONE SERIES

线石系列



效果图展示

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 水流石

产品厚度 Thickness: 2.5-8mm

产品尺寸 Size: 600*1200mm 1200*3000mm

产品重量 Weight: ≥ 5.7KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯



IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 水泥浇筑板

产品厚度 Thickness: 2.5-5mm


产品尺寸 Size: 600*1200mm 1160*3080mm

产品重量 Weight: $\geq 4.5\text{KG/平方}$

(可按等比例切割)



产品可做热弯

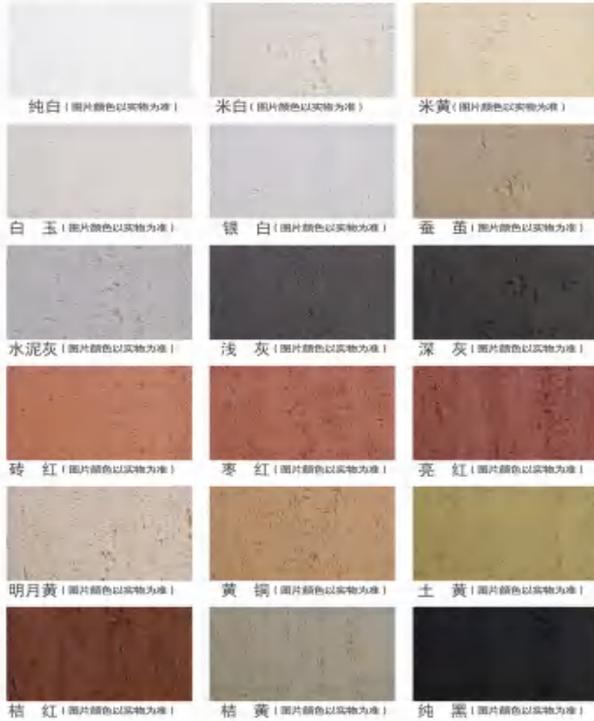

RETRO COLLECTION SERIES

复古系列



效果图展示

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 水泥浇筑木纹板
产品厚度 Thickness: 2-4.5mm
产品尺寸 Size: 600*1200mm 1120*2800mm
产品重量 Weight: ≥ 3.9KG/平方
(可按等比例切割)



产品可做热弯





IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 编织纹
 产品厚度 Thickness: 3-4mm
 产品尺寸 Size: 600*1200mm
 产品重量 Weight: ≥ 4KG/平方
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

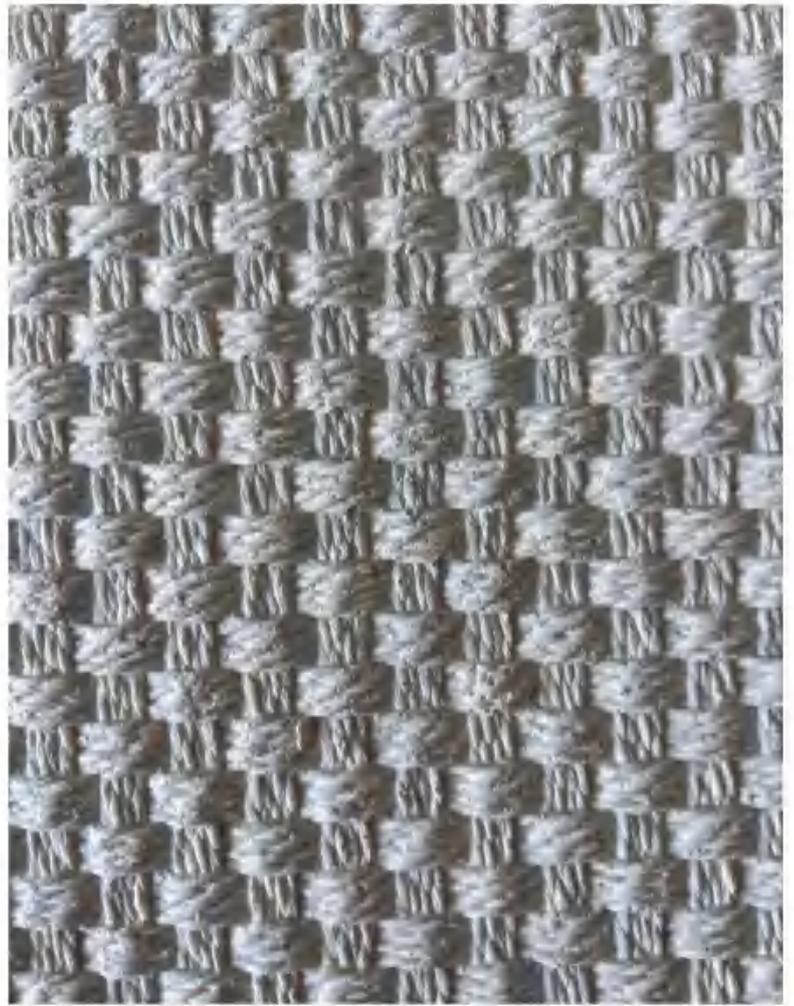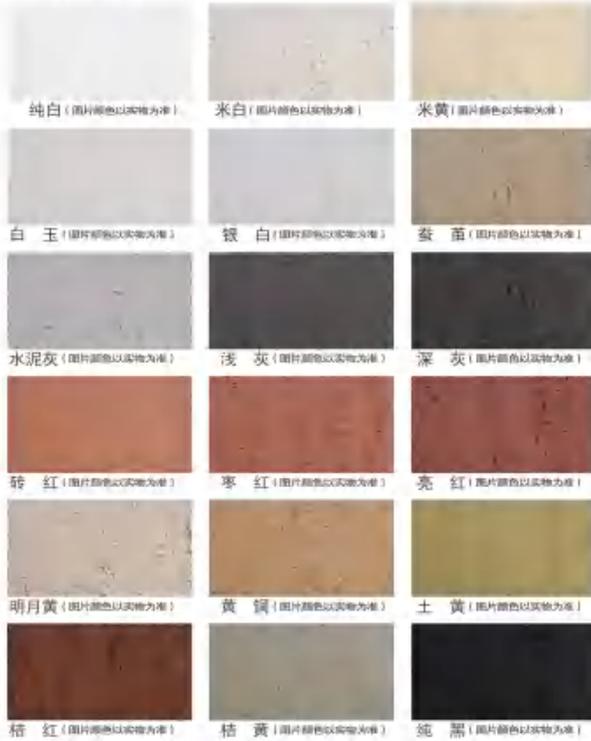


IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 宽条石
 产品厚度 Thickness: 2.5-6mm
 产品尺寸 Size: 600*1200mm
 产品重量 Weight: ≥ 5.3KG/平方
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

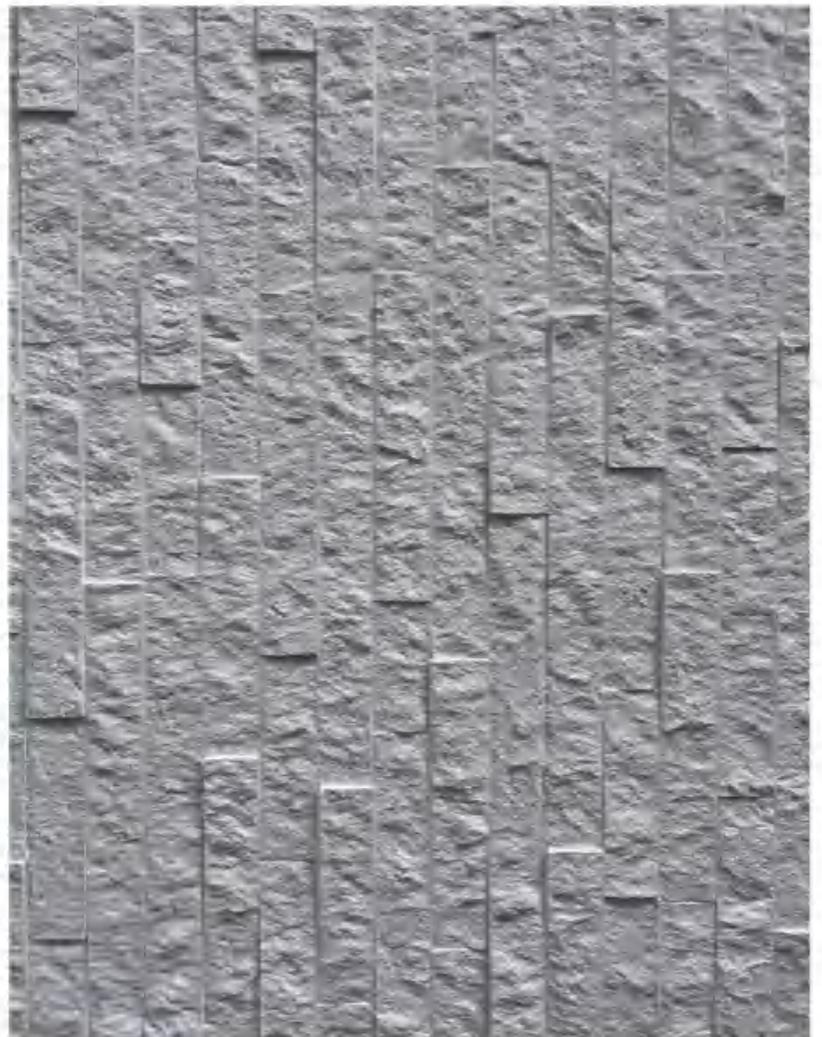


IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: **细条石**
 产品厚度 Thickness: **2.5-6mm**
 产品尺寸 Size: **600*1200mm**
 产品重量 Weight: **≥ 4.8KG/平方**
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

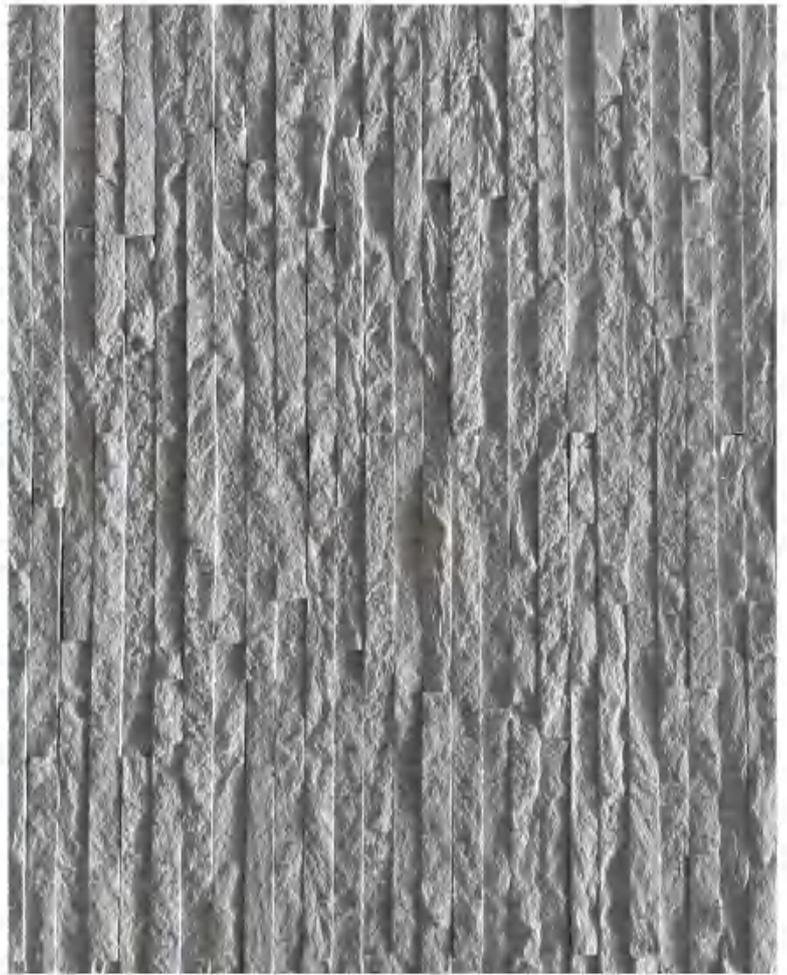

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: **老榆木**
 产品厚度 Thickness: **3-4mm**
 产品尺寸 Size: **600*1200mm**
 产品重量 Weight: **≥ 4.1KG/平方**
 (可按等比例切割)



产品可做热弯




IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 松木纹
 产品厚度 Thickness: 3-4mm
 产品尺寸 Size: 600*1200mm
 产品重量 Weight: ≥ 4.2KG/平方
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

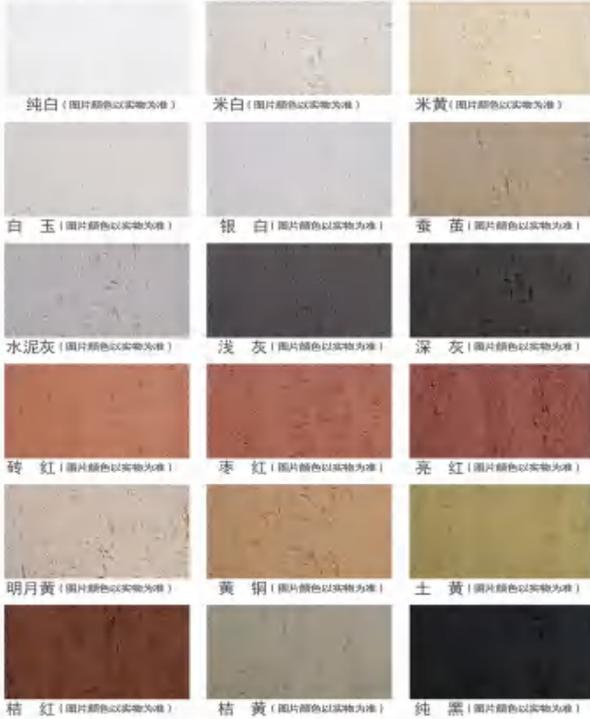


IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 荔枝面
 产品厚度 Thickness: 2-5mm
 产品尺寸 Size: 600*1200mm 1200*3000mm
 产品重量 Weight: ≥ 3.8KG/平方
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

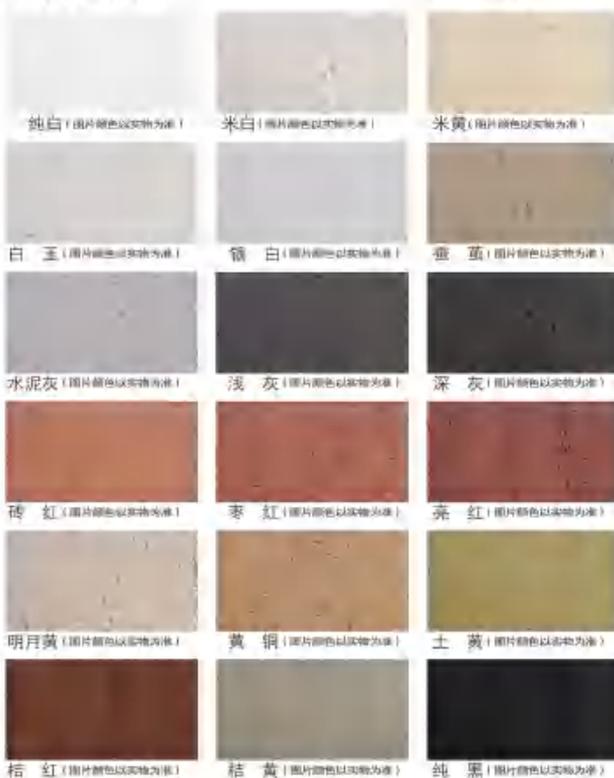

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 火烧面

产品厚度 Thickness: 2-4mm

产品尺寸 Size: 600*1200mm 1200*3000mm

产品重量 Weight: ≥ 3.8KG/平方

(可按等比例切割)



产品可做热弯



IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 多彩石

产品厚度 Thickness: 参考各版型厚度

产品尺寸 Size: 参考各版型尺寸

产品重量 Weight: 参考各版型重量

(可按等比例切割)



产品可做热弯



注: 多彩系列的颜色适合本图册所有的版型,

比如: 荔枝面白麻、流水石灰麻等...

推出多彩系列是高真度还原天然大理石效果, 室内外通用。




IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 文化砖
 产品厚度 Thickness: 3-7mm
 产品尺寸 Size: 550*940mm
 产品重量 Weight: ≥ 5.8KG/平
 (可按等比例切割)



产品可做热弯

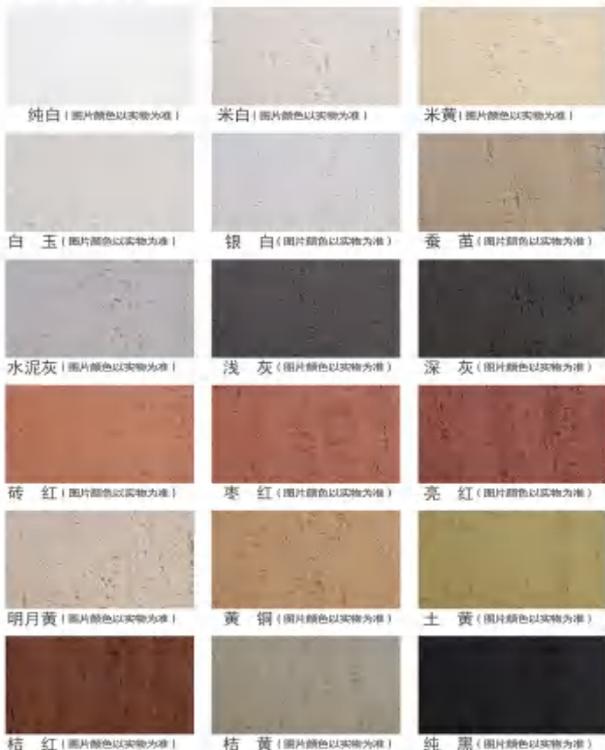

纯色、未描边

注:颜色参考左侧色卡.



纯色、描边

注:描边的颜色可调.

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 劈开砖
 产品厚度 Thickness: 3-7mm
 产品尺寸 Size: 550*1000mm
 产品重量 Weight: ≥ 5.5KG/平方
 (可按等比例切割)



产品可做热弯



纯色、未描边

注:颜色参考左侧色卡.



纯色、描边

注:描边的颜色可调.

IMITATION STONE SERIES

仿石系列

产品名称 Name: 劈开砖窑变
 产品厚度 Thickness: 3-7mm
 产品尺寸 Size: 550*940mm
 产品重量 Weight: ≥ 5.8KG/平
 (可按等比例切割)



产品可做热弯



纯白色窑变底板



窑变、描边 注:窑变颜色可定制.



窑变1001



窑变1002



窑变1003



窑变1004



窑变1005



窑变1006



窑变1007



窑变1008



窑变1009



窑变1010



窑变1011



窑变1012



窑变1013



窑变1014




窑变1015



3D 石纹 系列



• DS6A1001 •

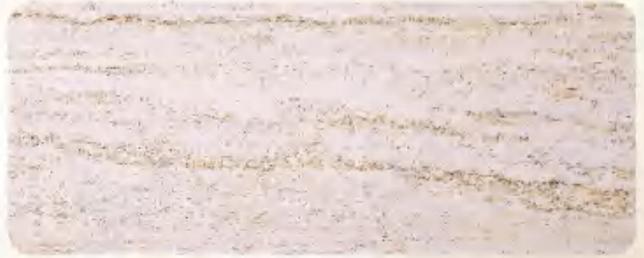

• DS6A1004 •



• DS6A1002 •



• DS6A1005 •



• DS6A1003 •



• DS6A1006 •



• DS6A1007 •



• DS6A1010 •



• DS6A1008 •



• DS6A1011 •



• DS6A1009 •



• DS6A1013 •



• DS6A1014 •



• DS6A1017 •



• DS6A1015 •



• DS6A1018 •



• DS6A1016 •



• DS6A1019 •



• DS6A1020 •




• DS6A1023 •



• DS6A1021 •



• DS6A1024 •

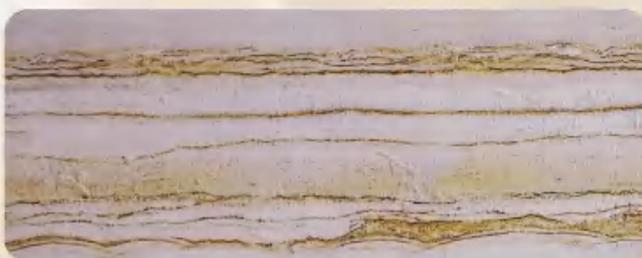

• DS6A1022 •



• DS6A1025 •



• DS6A1026 •



• DS6A1029 •



• DS6A1027 •



• DS6A1030 •



• DS6A1028 •



• DS6A1036 •



• DS6A1037 •



• DS6A1040 •



• DS6A1038 •



• DS6A1041 •



• DS6A1039 •



• DS6A1042 •



• DS6A1045 •



• DS6A1049 •



• DS6A1046 •



• DS6A1051 •



• DS6A1047 •



• DS6A1052 •



• DS6A1053 •



• DS6A1056 •



• DS6A1054 •



• DS6A1057 •




• DS6A1055 •



• DS6A1058 •



• DS6A1059 •

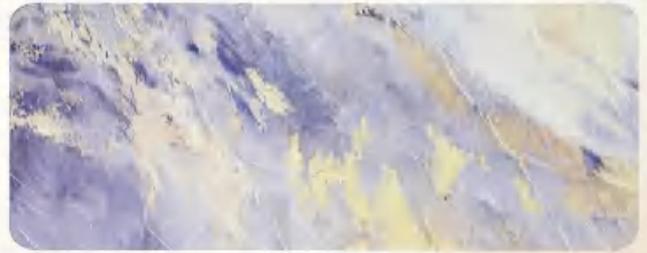

• BY6A3001 •



• DS6A1060 •



• BY6A3002 •



• DS6A1061 •



• BY6A3003 •



• BY6A3004 •



• BY6A3007 •



• BY6A3005 •



• BY6A3008 •



• BY6A3006 •



• BY6A3009 •




• BY4A3010 •



• BY4A3014 •



• BY4A3011 •

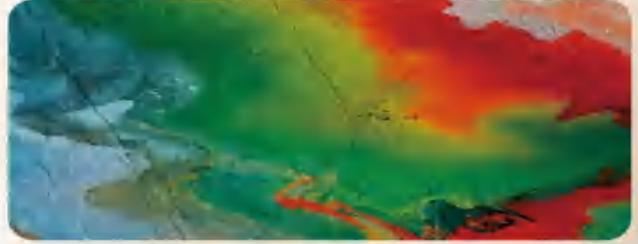

• BY4A3016 •



• BY4A3012 •



• BY4A3017 •



• HGY4A2001 •



• HGY4A2004 •



• HGY4A2002 •



• HT4A4001 •



• HGY4A2003 •



弹线定位

先在墙面弹线

生产高标号砂浆

上墙铺贴，调整位置，并用大胶棍压实



用塑料器具填缝或填漆，或用棉纱蘸漆

在填缝剂半干时，用刮板修边

用棉纱蘸漆，对缝内易积灰处，用毛刷清理

用手清理痕迹

- 采用抗碱防霉剂涂刷；
- 采用配套的填缝剂勾缝；
- 过程如被粘剂污染，请勿刮擦，待干后用此刀或干海绵清除即可。

阳角、阴角、窗台粘贴要求



倒角

海棠角

45° 对缝

转角

一、首先注意

施工应特别注意清洁，不得让表面被粘剂、水花、涂料等材料污染，否则会影响清洁。施工工人对于不平整、潮湿、两人配合，被压的工人应戴手套作业或保持双手干燥。

二、粘剂剂和填缝剂选择

1. 粘剂剂：应选择与产品颜色类似颜色的配套粘剂剂，效果会更好。
2. 填缝：应选择配套的填缝剂或硅酮胶，效果会更好。内嵌可用配套的嵌缝不锈钢片、铜条等金属片填缝，效果会更好。
3. 注意：为了避免返碱返白现象发生，采用低碱性或膏体粘剂剂、填缝剂。

三、留缝贴和密缝贴要求

1. 留缝贴：留缝方式和间距多宽，根据设计要求来定；粘帖过程，必须及时把溢出的浆体擦掉，否则会影响留缝的勾缝效果。
2. 密缝贴：柔性石材转石，如岁月石、布纹石、青白石等可密缝贴，也可预留0.5-1mm 接缝，才更能体现石材的立体感。

四、填缝和拉缝要求

1. 采用硅酮胶填缝和勾缝，也可用配套的填缝剂填缝和勾缝。
2. 采用配套的填缝剂填缝：所有缝制在填缝。采用填缝剂填缝，能多节省填缝剂和勾缝的速度，并能保持清洁。条件不允许也可采用塑料嵌缝填缝剂，并孔挤出填缝。
3. 拉缝：应采用配套的勾缝剂多条拉缝，拉出的缝要深、宽、饱、光。

五、刮浆要求

1. 必须用刮板刮浆；
2. 厚度(在深2-3mm, 满浆度须达到80%以上)；
3. 周边应留1-1.5cm 空间，利于手拿，以先行干。

六、粘帖动作要求

要用双手表面刮动、揉压和对线，使浆均匀地挤到边缘才可以。

七、阳角、阴角、窗台粘贴要求

1. 阳角：必须对墙角有充分空余，否则所边角料粉屑堵塞，并用专用填缝剂粘帖，但必须避免填缝剂空鼓。之后，用砂纸或砂轮轻轻打磨，让整体墙角呈90度角。也可采用配套转角石，使施工更加快捷。
2. 阴角：采用右侧或左搭均可，但搭边要相对平整。
3. 窗台：可采用阳角一样的处理方式，也可上开槽下片，溢出的浆体于随时抹掉。用砂纸打磨打圆，之后再刷一遍MCM软瓷面漆，使之质感统一。

八、瓷砖面、金属面、木面、水泥面、涂料面

粘帖要求

1. 瓷砖面、金属面：厚度以下，在刷完封、用双组份水泥基粘剂剂在产品背面刮浆直接粘帖。两层以上，先用水泥基界面剂拉毛后，再用粘剂剂在产品背面刮浆粘帖。
2. 木面：内墙可直接用粘剂剂，或湿贴。外墙应先做好防水，然后，用锯齿刀在产品背面刮浆，应采用膏体或双组份粘剂剂直接粘帖。
3. 水泥面或水泥板、石膏板面：用锯齿刀在产品背面刮浆直接粘帖。
4. 涂料面：涂料面比较复杂，对已粉化、脱落、空鼓的基层应先用腻子基层后粘帖；如没粉化、脱落、空鼓的，可划花后用锯齿刀在产品背面刮浆粘帖。注意：大规格产品，粘帖过程可用枪钉固定，防止下移。

九、清洁要求

由于国家建筑粘剂剂、填缝剂行业新规范，石材、瓷质粘剂剂，填缝剂中必须参与一定量的高分子胶粉或乳液，所以，当粘剂剂污染面积时，很难清洗。需特别注意如下：

1. 当浆料污染到干时，严禁用干抹布(或纸)产品表面，如会增加清洗成本。
2. 如有浆料污染到产品表面，不能刮擦，必须待其干时，用刀刮除，否则会越刮越脏。
3. 粘帖完后，如有更高更好的效果要求，可采用毛刷蘸取“MCM软瓷面漆”自上而下均匀地涂刷一次MCM软瓷面漆，涂刷过程建议看于毛巾擦干面，不能让面漆堆积或不均匀，刷、擦过程建议换新的物，以免将面漆堆积在物体上越来越多，造成二次污染。

软瓷专用粘剂剂使用说明

一、产品储存要求

1. 储存环境

砖类、软石产品及胶泥到货后须存放于室内干燥环境避免受潮。
胶泥需远离阳光直射(禁止暴晒)及低温环境(防冻)。

三、胶泥使用规范

施工注意事项

胶泥搅拌后需在2小时内用完，避免凝固。

施工后保护：

固化期内禁止淋雨；

夏季：24小时固化；

冬季：48小时固化；

勾缝处理：软瓷铺贴后需及时填缝，防止雨水渗透。

五、施工细节

1. 施工时软瓷背面满浆布，锯齿刮刀刮浆，如有浆污染到产品表面，需在未凝固时及时用干抹布擦净
2. 上墙后反复拍打，排出空气，防止空鼓
3. 注意：大规格产品，粘帖过程可用枪钉固定，防止下移

六、质保声明

因未按本说明操作(如潮湿施工、低温违规操作、未勾缝等)导致的脱落、渗水等问题，不在质保范围内。

温馨提示：施工前请关注天气预报，确保环境符合要求，建议由专业人员操作以保障效果。

执行标准：JC/T547—2017

二、施工条件

环境要求

墙面必须干燥，湿度 $\leq 10\%$ 。

禁止施工情况：

雨前、雨后24小时内；

大雾、霜冻等潮湿天气；

室外温度低于零下五度时(胶泥禁用)。

夏季高温时段建议避开正午施工。

粉化、脱皮、空鼓等墙面应铲掉后在施工，墙面最好先做防水后在施工

四、施工后养护

1. 养护周期夏季：至少7天(保持墙面无外力冲击)；

冬季：至少15天(避免低温影响胶泥强度)。

2. 验收检查：养护期结束后检查粘帖牢固度及勾缝密封性。



